Flex Hydraulik

Tabelle Anschlüsse - Bemaßung Beispiel, finden Sie unten

Typ 1 = M10x1 - lang

Typ 2 = 3/8 24 UNF - lang

Typ 3 = M10x1,25

Typ 4 = M10x1

Typ 5 = 3/8 24 UNF

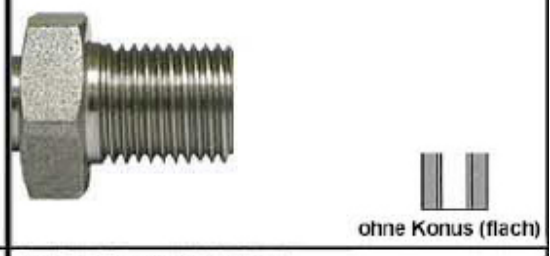

Typ 6 = 3/8 24 UNF

Typ 31 = M12x1 - lang

Typ 32 = M12x1

Typ 33 = M12x1 beweglich

Typ 13 = M10x1 beweglich

Typ 14 = M10x1,25

Typ 15 = 3/8 24 UNF

Typ 16 = M10x1 - 45° beweglich

Typ 17 = M10x1,25 - 45° beweglich

Typ 18 = 3/8 24 UNF - 45° beweglich

Typ 19 = M10x1 - 90° beweglich

Typ 20 = M10x1,25 - 90° beweglich

Typ 21 = 3/8 24 UNF - 90° beweglich

Typ 7 = M10x1

Typ 8 = M10x1

Typ 9 = M10x1,25

Typ 10 = 3/8 24 UNF

Typ 11 = M10x1

Typ 12 = M10x1

Typ 34 = M12x1

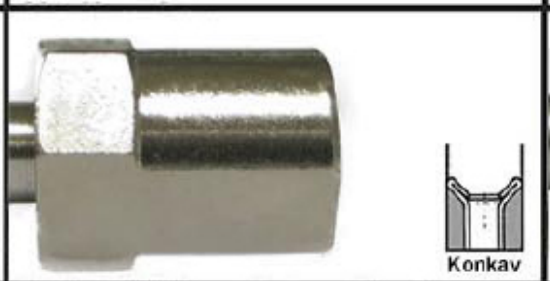

Typ 35 = M12x1

Typ 36 = M10x1,25

Typ 40 = 3/8 24 UNF

Typ 41 = M10x1 - 45° beweglich

Typ 42 = 3/8 24 UNF - 45° beweglich

Typ 43 = M10x1 - 90° beweglich

Typ 44 = 3/8 UNF - 90° beweglich

Typ 45 = M8 Ring gerade
Typ 46 = M12 Ring gerade

Typ 22 = M10 Ring gerade

Typ 23 = M10 - 20°links / 20°unten

Typ 24 = M10 - 20°rechts / 20°unten

Typ 25 = M10 Ring 20°

Typ 26 = M10 Ring 45°

Typ 27 = M10 Ring 90°

Typ 28 = M10 Ring 20° seitlich

Typ 29 = M10 Ring 45° seitlich

Typ 30 = M10 Ring 90° seitlich

Typ 37 = M10 Ring

Typ 38 = M12 Ring

Länge = 22mm
Höhe = 11mm
Breite = 10mm

Typ 39 = M10 Ring

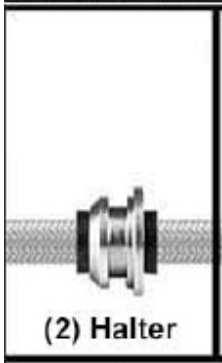

(2) Halter

(3) Halter gerade

(4) Halter 90°

(5) Klemmhalter

(6) Halter Schelle

Konkav Konvex Doppelkonus*

*Doppelkonus = Konkav + Konvex

Messung der Schlauchlänge

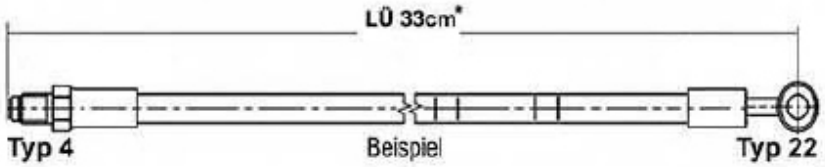

*LÜ=Länge über alles, mit Anschlüssen (Gewinde) gemessen
Ringanschlüsse (Öse) werden ab mitte Auge gemessen